SIBIO

Бойлер косвенного нагрева Sibio

SIBIO INOX НАСТЕННЫЙ

Бойлер косвенного нагрева, выполненный с применением нержавеющей стали, с резервуаром воды во внутреннем слое. Специальное покрытие бака гарантирует сохранение высокой степени теплообмена на протяжении всего срока эксплуатации.

быстрый нагрев

5 лет гарантии

равномерное смешивание воды

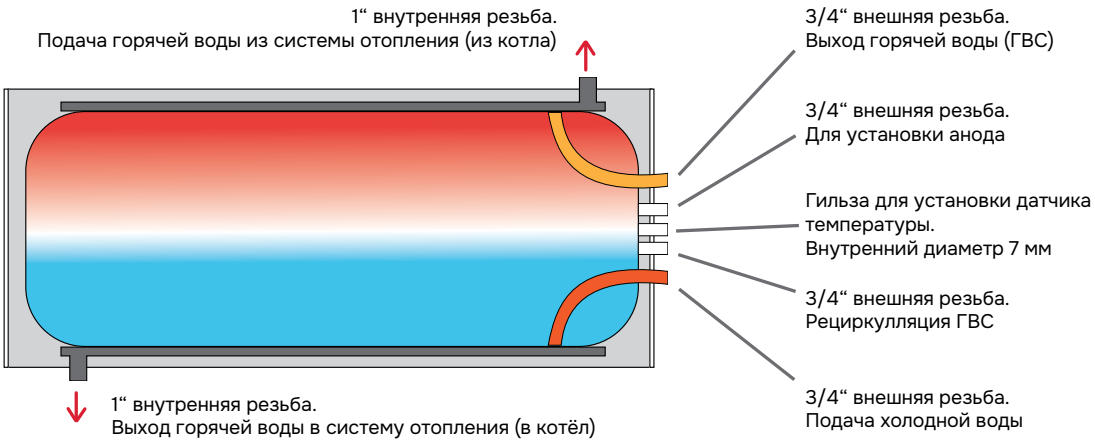

Артикул	Полезный объем ГВС, л	Объем контура теплоносителя, л	Габаритные размеры	Масса, кг	Пиковая производительность при 45°С, л/ч	Пиковая производительнсть при 60°С, л/ч	Мощность, кВт	Площадь теплообмена, м²
SBCN-W110	90	16,5	500x835	32	820	510	20	0,79

Монтаж настенный

Утепление: пенополиуретан

Бак ГВС: нержавеющая сталь

3 бар

Максимальное давление в контуре теплоносителя

6 бар

Максимальное давление в контуре ГВС

85 °С

Максимальная рабочая температура

Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройИнвест»
sibio.ru | info@sibio.ru